

MOTODOR



MOTOVARIO®
HEART OF MOTION


a TECO Group company

MOTODOOR

La nueva solución **MOTODOOR** está disponible: un motorreductor dedicado para puertas automáticas e industriales.

MOTODOOR ofrece seguridad, eficiencia y fiabilidad, con capacidad para proporcionar soluciones avanzadas al mercado más exigente.

MOTODOOR representa la propuesta perfecta para fabricantes de equipo original que deseen integrar sus propios sistemas de control.

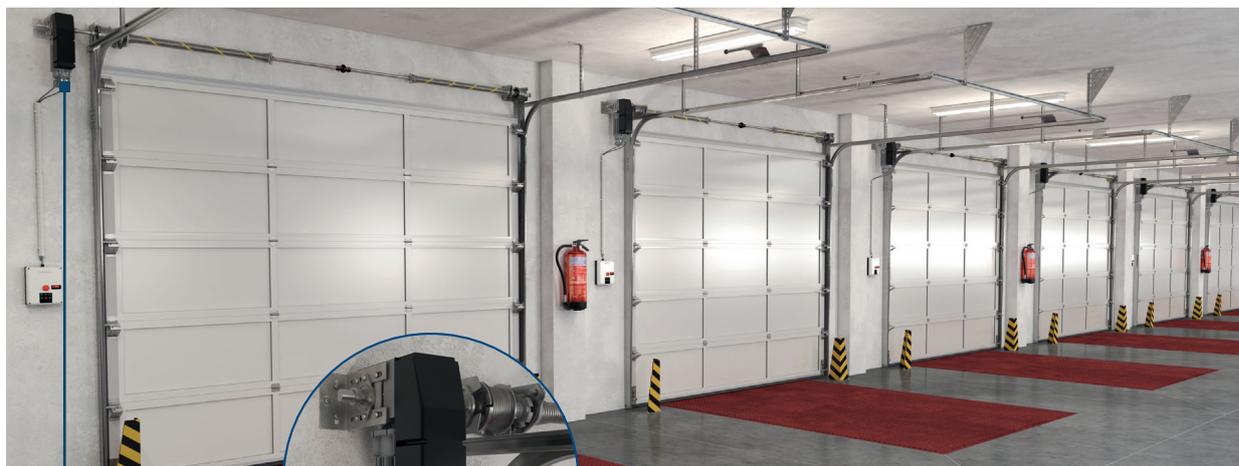


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ACCIONAMIENTO:


- Reductor de corona sin fin
- Motor eléctrico
- Sistema de seguridad

VERSIONES

REDUCTOR	CARACTERÍSTICAS
MDA REDUCTOR DE SIN FIN CON ENCODER	Solución estándar para el ciclo de funcionamiento normal
MDB REDUCTOR DE SIN FIN CON ENCODER Y SISTEMA PARACAÍDAS	 Solución certificada que incluye dispositivo con sistema de seguridad para bloquear la puerta en caso de fallo
MDC REDUCTOR DE SIN FIN CON ENCODER Y PALANCA DE DESBLOQUEO	Solución avanzada que incluye un dispositivo para el manejo manual de la puerta

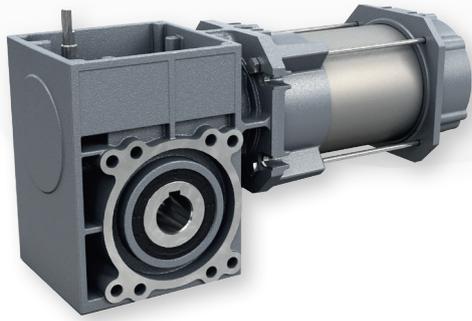

Motor trifásico

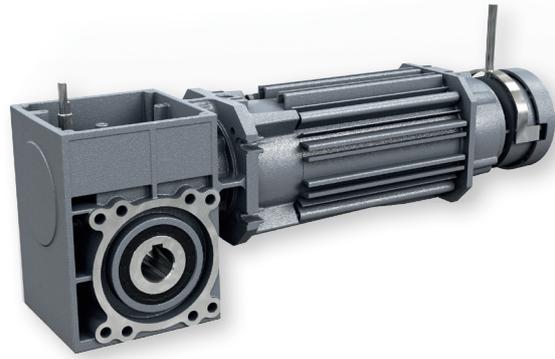

Motor autofrenante trifásico

TAMAÑO	TIPO	i	TS TSB	TMD TBMD	TS TBS	TMD TBMD	TS TBS	TS TBS
			200x14	200x14	200x14	200x14	200x14	200x14
050	MDA	10	•	•	•	•	•	•
		15	•	•	•	•	•	
		20	•	•	•	•	•	
		35	•	•	•	•	•	
		60	•	•	•			
		80	•	•				
	MDB	10	•	•	•	•	•	•
		15	•	•	•	•	•	•
		20	•	•	•	•	•	•
		80	•	•				
	MDC	60	•	•	•			
		80	•	•				

(•) Combinación viable con ciclo de funcionamiento S3 40%



PRESTACIONES

- Par de salida hasta 140 Nm
- Relación del eje del encoder
Lg_i = 15/30
- Relaciones hasta 80
- Potencia del motor hasta 1,5 kW


DISPONIBLE BAJO PEDIDO

- Relaciones de 7,5/30/40/50/100
- Encoder absoluto


DIMENSIONES

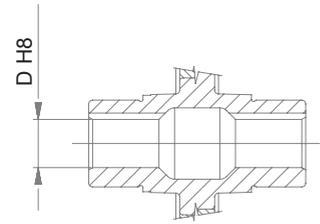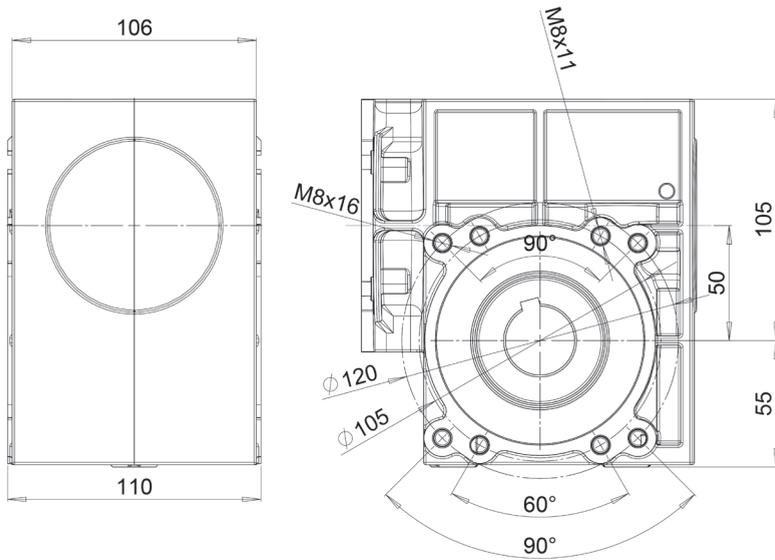

Diámetro del eje de salida [mm] D H8
25
25,4
30
31,75

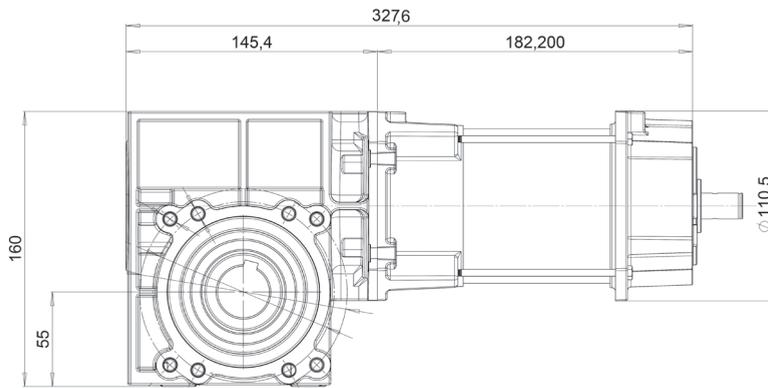

MOTOR
TRIFÁSICO

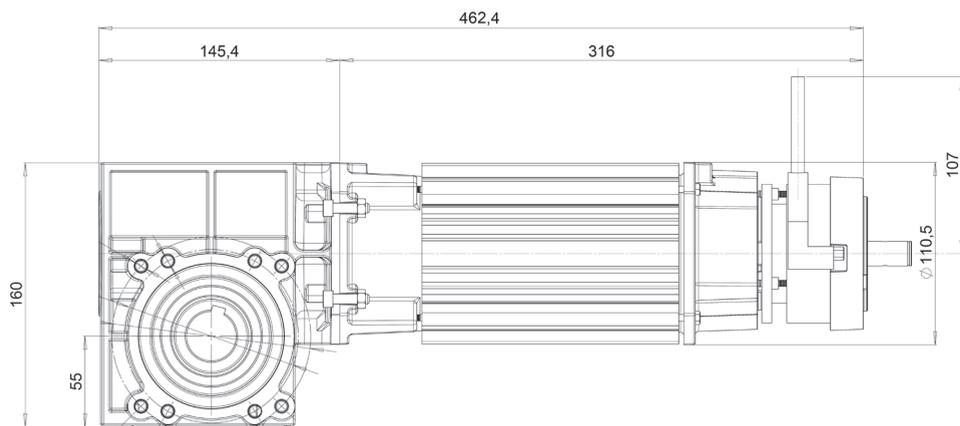

MOTOR
AUTOFRENANTE
TRIFÁSICO

■ ■ ■ APLICACIONES



PUERTAS SECCIONALES

- MDA / MDB / MDC 050
- $i = 60 / 80$
- Eje de salida = D 25,44 / 30 / 31,75 mm
- TS/TBS 0,37 kW; TMD/TBMD 0,55/1,00 kW
- Encoder absoluto de una vuelta y relación del eje del encoder $Lgi = 15/30$



PUERTAS RÁPIDAS

- MDA / MDB 050
- $i = 10 / 15 / 20$
- Eje de salida = D 25 / 30 mm
- TS 0,37 kW; TMD 0,55 / 1,00 kW
- Encoder absoluto de una vuelta y relación del eje del encoder $Lgi = 15/30$ o encoder incremental en motor



PUERTAS DE GARAJE

- MDA 050
- $i = 10 / 20 / 35 / 60$
- Eje de salida = D 25 mm
- TS 0,37/0,55/1,10/1,50 kW



Asistencia Técnico Comercial a su lado para evaluar sus proyectos especiales: marketing@motovario.it

DESCUBRA NUESTRO UNIVERSO DE SERVICIOS
MY.MOTOVARIO.COM



MOTOVARIO[®]

HEART OF MOTION

a **TECO Group** company

Motovario spa

Via Quattro Passi 1/3 - 41043 Formigine (MO) - Italia

Tel. +39 059 579700

marketing@motovario.it - www.motovario.com